



DIAGRAMA DEL PRODUCTO



Sistema de Accionamiento Estándar

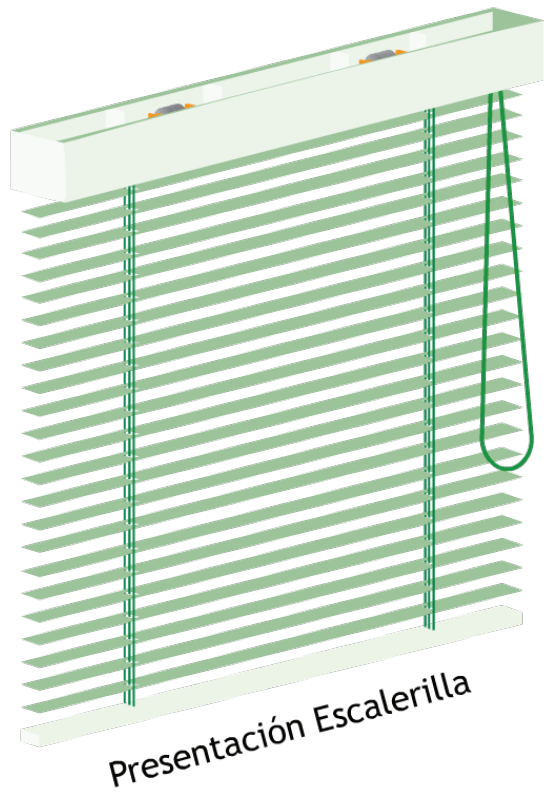

Sistema de Accionamiento Unimando

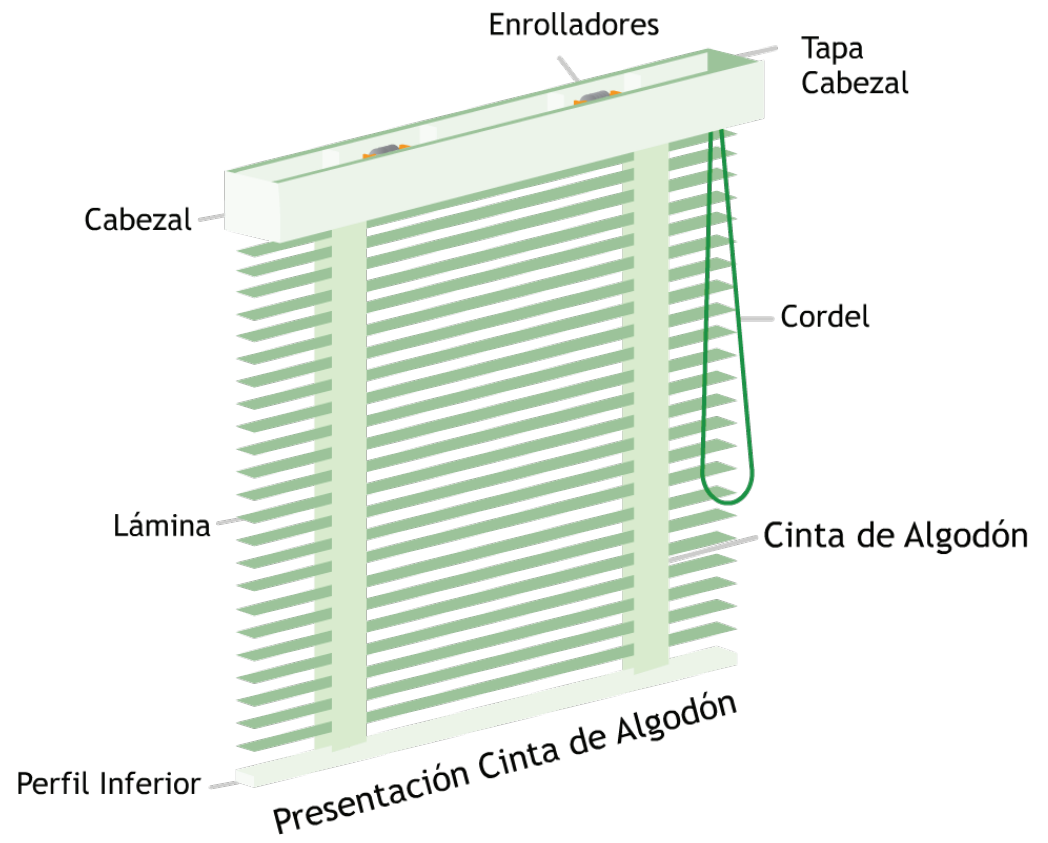

FICHA TÉCNICA



- **Descripción del producto:** Viewtex es un producto compuesto por láminas de poliéster de 5cm de ancho las cuales tienen un revestimiento especial antiestático a base de nano partículas. Estas láminas se extienden de manera horizontal; éstas se pueden subir, bajar o inclinar para lograr el nivel de privacidad deseado. Es un producto único en el mercado por sus características excepcionales: su liviano peso, su resistencia al agua, su repelencia al polvo, resistencia a las rayaduras, su alta flexibilidad y su retardancia al fuego.

	Material Cabezal y Perfil: Lámina Cold Rolled		Ancho del cabezal: 5 centímetros		Material de las láminas: Poliéster con Revestimiento Nano Cerámico		Ancho de la lámina: 5 centímetros
	Espesor de la lámina: 0.6 milímetros 3.0 milímetros con inserto		Número de láminas: 23 por metro de altura		Traslape entre láminas: 6 milímetros		Material de escalerilla, y cordel y cinta: Poliéster
M	Mecanismos y Presentación: Cinta de algodón (unimando) Escalerilla (unimando)	COOR	Color del cordel, escalerilla, cinta, accesorios: Coordinado con la laminilla		Perforación: Visible en escalerilla Oculto en cinta de algodón		Sistemas de accionamiento: Unimando
	Ancho mínimo de fabricación: 35cm manual 65cm motorizada		Ancho máximo de fabricación: 3.00 metros		Altura mínima de fabricación: 30cm manual 35cm motorizada		Altura máxima de fabricación: 3.00m manual 4.10m motorizado
C	Cenefa: Adicional (2 láminas) Sin Laterales		Motorización: Si aplica (adicional) Motor RF		Instalación: Soporte universal techo/pared		Vida útil: 10 años
	Resistencia a la humedad: Alta		Resistencia a las ralladuras: Alta		Repelencia al polvo: Alta		Resistencia a agentes grasos: Media
	Flexibilidad: Alta		Absorción de sonido: Media		Protección UV: Alta		Retardancia al fuego: Si aplica

Garantía del producto: 2 años por defectos de fabricación